

Godet Multifonction Polyvalent à Doigts plats



Gamme **GH 1000 P**

Application Reprise de tous matériaux d'une compacité moyenne densité 2 maximum

Références 8 modèles de 1.50 à 2.40 m³ largeur 2300 à 2800 mm

Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98

Le calcul de la densité admissible par l'ensemble machine + équipement doit se situer entre **1.5 et 2**




Options

Cotés échancrés




Tôle de fond 10 mm avec patins d'usure à la lame


Montage déconseillé pour les cinématiques Z

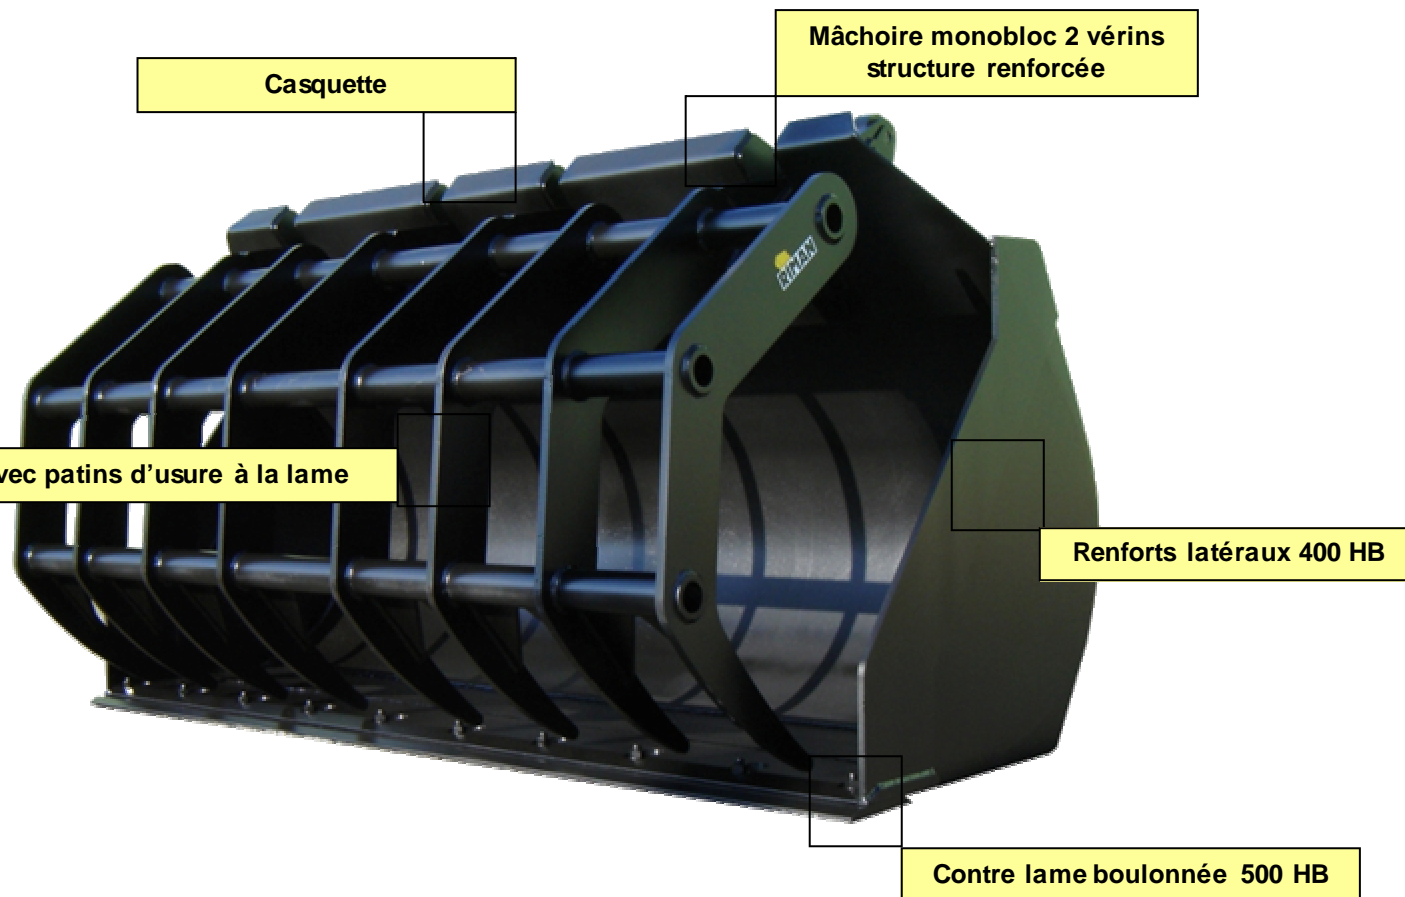

La capacité nominale est calculée mâchoire fermée, le volume augmente de 30 % environ mâchoire ouverte au 1/3
Abaque de volume disponible sur demande

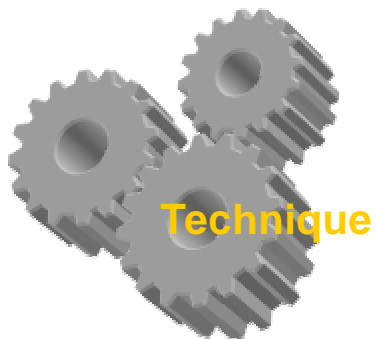



Godet Multifonction Polyvalent à Doigts plats

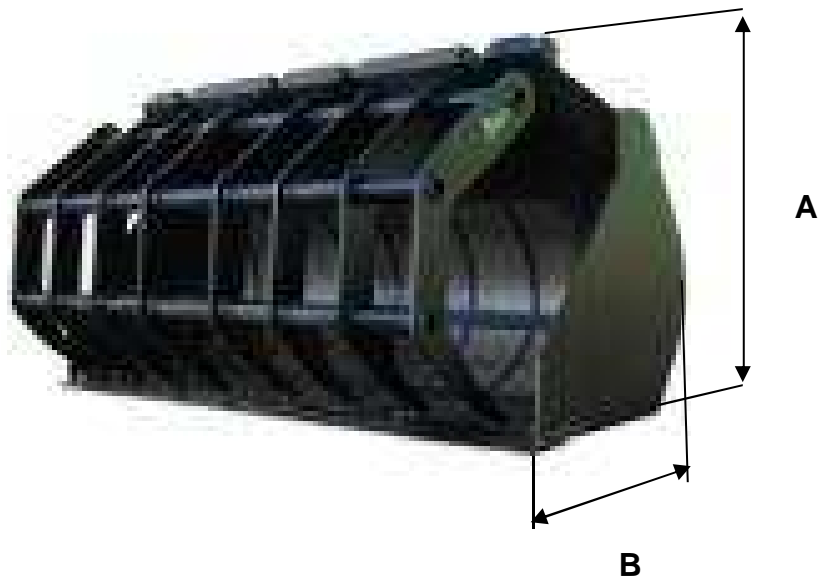

Modèle	A	B	Ouverture Maxi Mâchoire relevée*
GH 1000	1276	900	1740
GH 1100	1355	1000	1920
GH 1200	1355	1160	2080

* L'ouverture peut varier suivant le modèle de machine à équiper

Montage
déconseillé pour
les cinématiques
Z

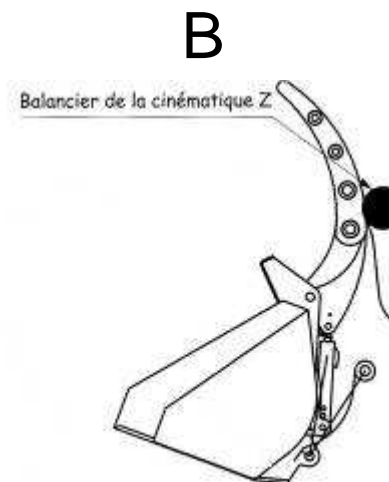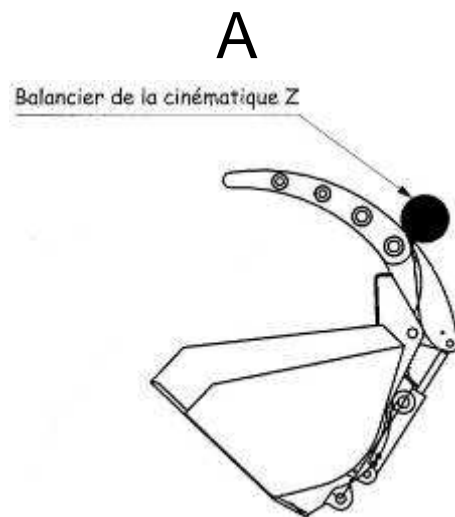

Le montage d'un équipement avec une mâchoire hydraulique sur une cinématique Z peut avoir pour conséquence de limiter l'ouverture du grappin (REP A) ou (et) de diminuer considérablement le cavage du godet (REP B).