



Le calcul de la densité admissible par l'ensemble machine + équipement doit se situer entre **1.5 et 2** 

Options

Cotés échancrés



Montage déconseillé pour les cinématiques Z 

Équipement livré avec contre-lame boulonnée 500 HB

Godet Multifonction spécial Déchets - Mâchoire Monobloc



Gamme	GM
Application	Reprise de tous matériaux d'une compacité moyenne densité 2 maximum
Références	12 modèles de 1.50 à 3.20 m3 largeur 2300 à 2800 mm

Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98

Mâchoire monobloc 2 vérins structure renforcée

Casquette


Nouvelle extrémité

Tôle de fond 10 mm avec patins d'usure à la lame


Contre lame boulonnée 500 HB

Renforts Latéraux 400HB

La capacité nominale est calculée mâchoire fermée, le volume augmente de 30 % environ mâchoire ouverte au 1/3
Abaque de volume disponible sur demande

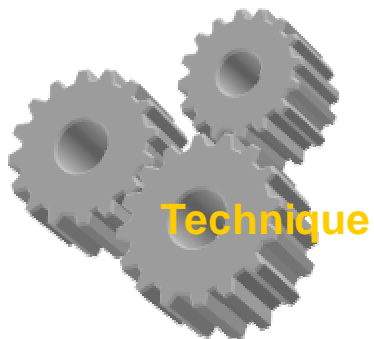



Godet Multifonction Grand Volume - Version Renforcée -

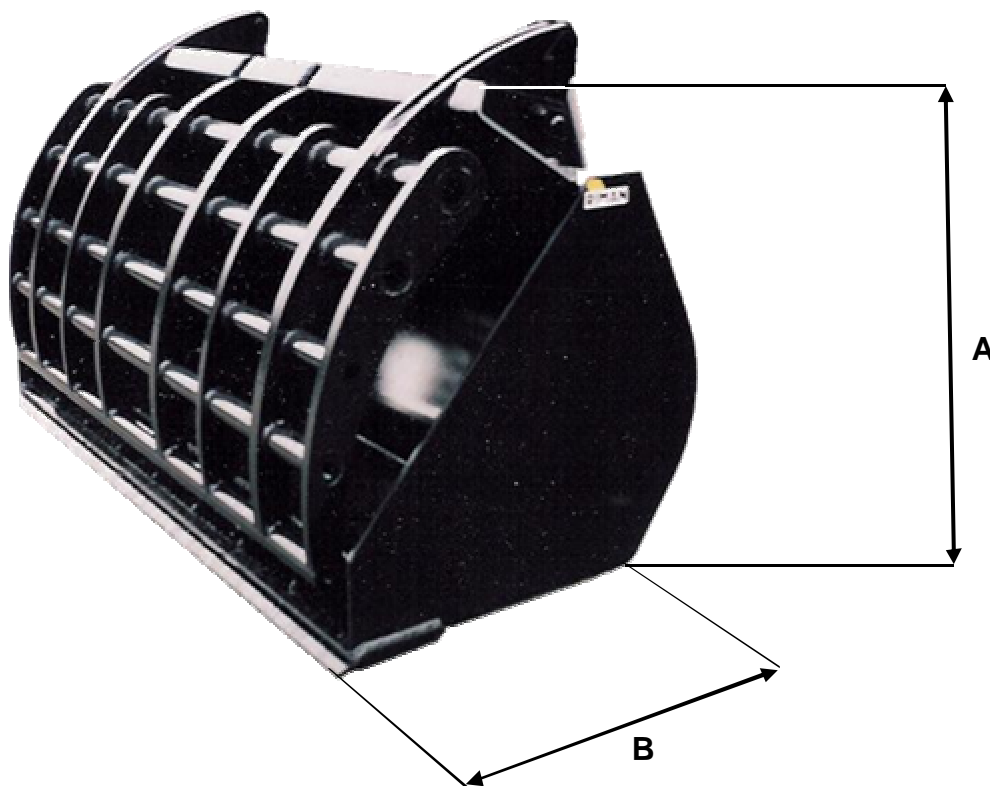

Modèle	A	B	Ouverture Maxi*
PR 31	1320	1000	2185
PR 32	1320	1160	2349
PR 33	1430	1390	2420

* L'ouverture peut varier suivant le modèle de machine à équiper

Montage
déconseillé pour
les cinématiques
Z

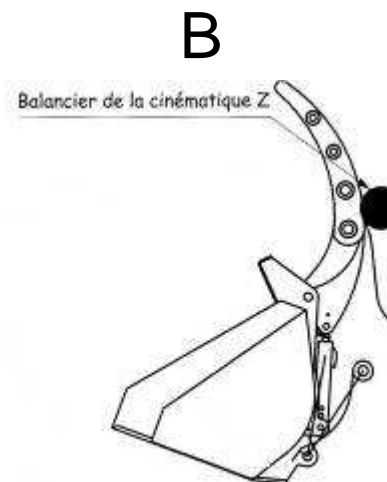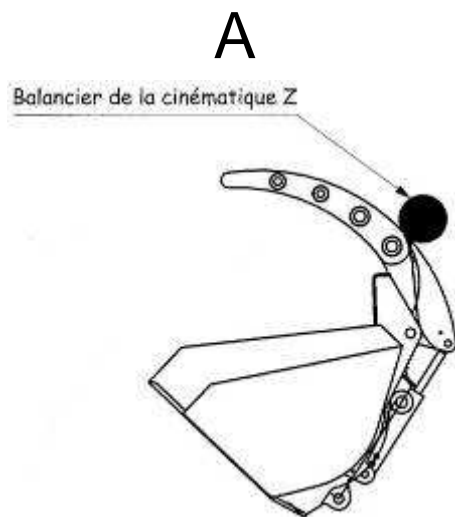

Le montage d'un équipement avec une mâchoire hydraulique sur une cinématique Z peut avoir pour conséquence de limiter l'ouverture du grappin (REP A) ou (et) de diminuer considérablement le cavage du godet (REP B).