




La Qualité du Spécialiste


Le calcul de la densité admissible par l'ensemble machine + équipement doit se situer entre **0.8 et 1.2** 


Options


Cotés échancrés



Lame mâchoire NON échancrée



Montage déconseillé pour les cinématiques Z 



Renforts & Patins d'usure 400 HB sous le godet

Godet Multifonction spécial déchets- Mâchoire Monobloc




Gamme **GMG.G1**


Application Reprise de tous matériaux d'une compacité moyenne densité 1.2 maximum

Références 6 modèles de 1.00 à 1.70 m³ largeur 1830 à 2450 mm

Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98

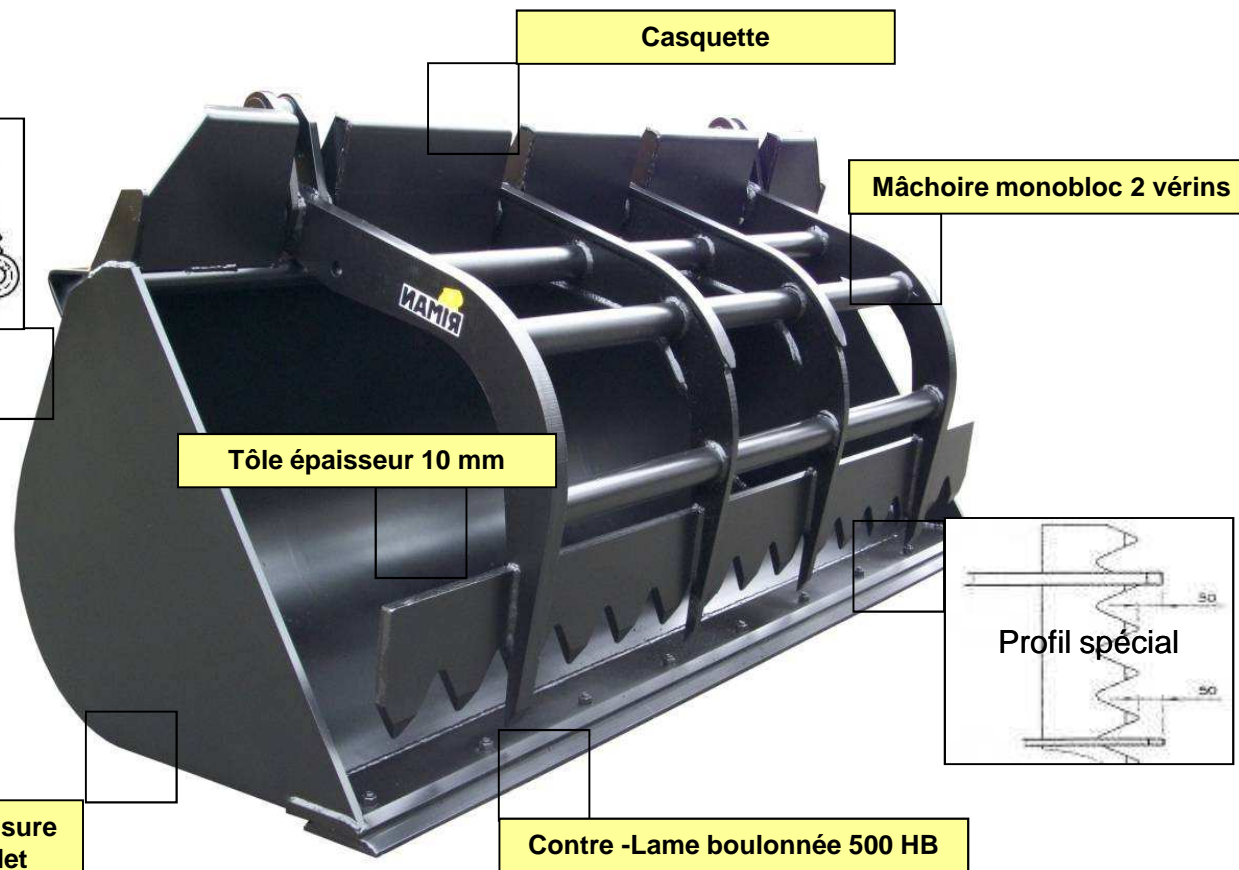

La capacité nominale est calculée mâchoire fermée, le volume augmente de 30 % environ mâchoire ouverte au 1/3
Abaque de volume disponible sur demande

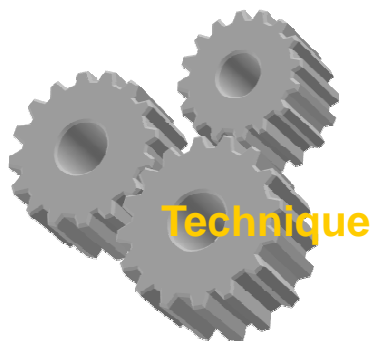



Godet Multifonction Spécial Déchetterie - Grappin Monobloc -



Modèle	A	B	Ouverture Mâchoire relevée*
GMG 818 à 824	736	836	1200
GMG 825	873	944	1450

* L'ouverture peut varier suivant le modèle de machine à équiper

Montage
déconseillé pour
les cinématiques
Z

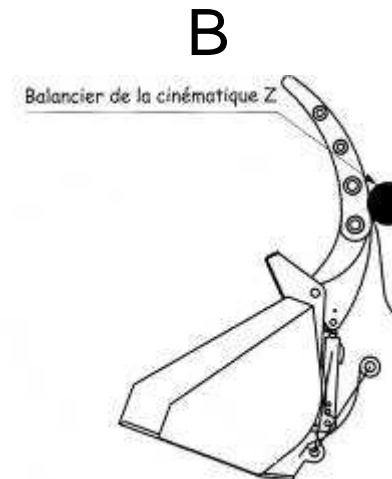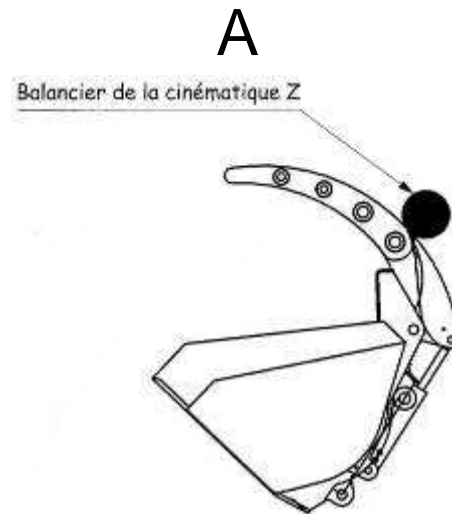

Le montage d'un équipement avec une mâchoire hydraulique sur une cinématique Z peut avoir pour conséquence de limiter l'ouverture du grappin (REP A) ou (et) de diminuer considérablement le cavage du godet (REP B).