




Le calcul de la densité admissible par l'ensemble machine + équipement doit se situer entre **0.8 et 1.2** 


### Options

Contre lame boulonnée



## Godet à Prise Directe avec Trappe hydraulique

		Montage sur fourches
Gamme	<b>GHD.T</b>	
Application	Reprise de tous matériaux fluides densité 2 maximum	
Références	4 modèles de 500 à 1300L – Largeur 1300 à 1800mm	
<i>Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98</i>		

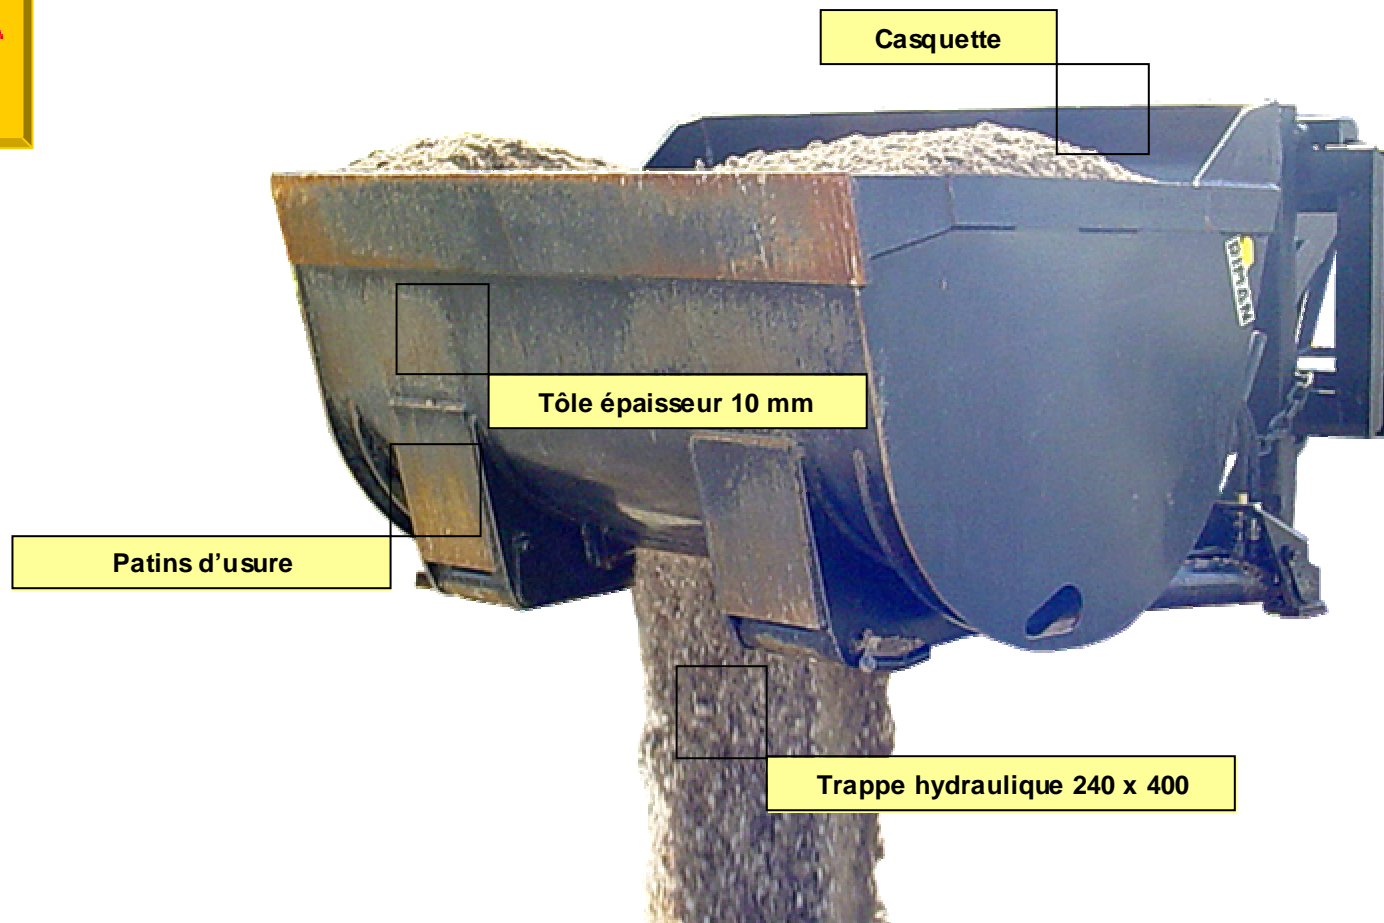

Systeme de sécurité intégré qui bloque le cavage et le déversement du godet lors du remplissage du sac.  
(Cet outil fonctionne avec une seule voie D.E mais prévoir un déviateur électrique ou 2 voies D.E pour une ouverture de la trappe indépendante)