


Respectez la capacité de l'ensemble machine + équipement 

Options

Fourches de manutention homologuées


Dosseret de charge Ht 500 mm démontable
Code Tarif: 0938

Interdiction : manutention de charge avec risque de choc au chargement ex: bille de bois, bloc de pierre...

Tablier à Déplacement Latéral (traverse par axe flottant)



Gamme	TDL. F
Application	Manutention de charge uniformément répartie sur les fourches (C.D.G à 0.50 m) avec un déplacement latéral hydraulique de la charge.
Références	3 modèles de 2000 à 4000 kg
<i>Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98</i>	

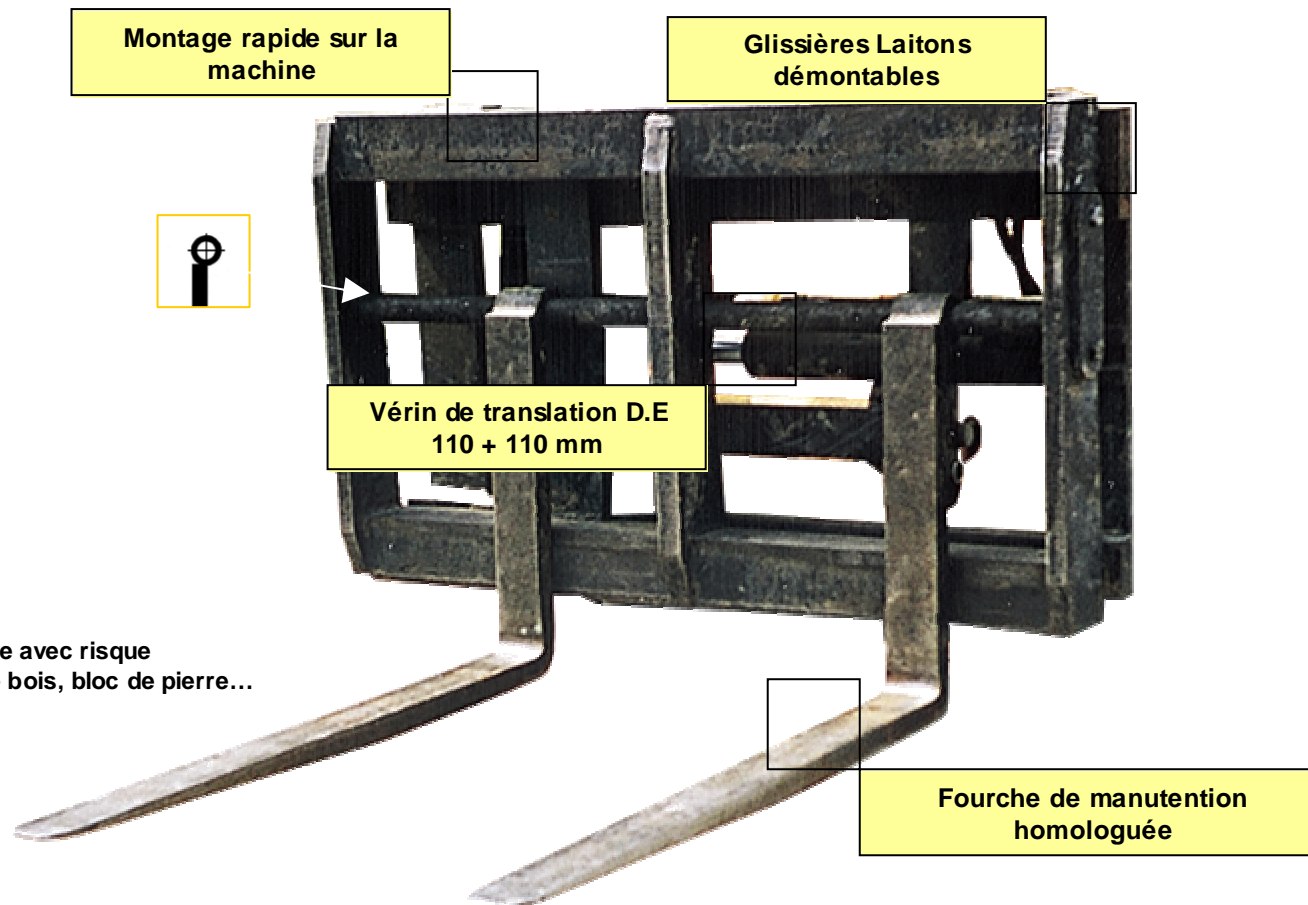

La capacité nominale est calculée pour un centre de gravité de la charge à 0.50 m des fourches