


Tablier avec fourches homologuées (traverse rectangulaire)


	
Gamme	PF
Application	Manutention de charge uniformément répartie sur les fourches (C.D.G à 0.50 m)
Références	12 modèles de 1000 à 5000 kg largeur 980 à 2000 mm
<i>Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98</i>	

Respectez la capacité de l'ensemble machine + équipement 

Options

Ecarteur de fourches
Hydraulique
Code Tarif: 0803

Dosseret de charge
Ht 500 mm démontable
Code Tarif: 0938

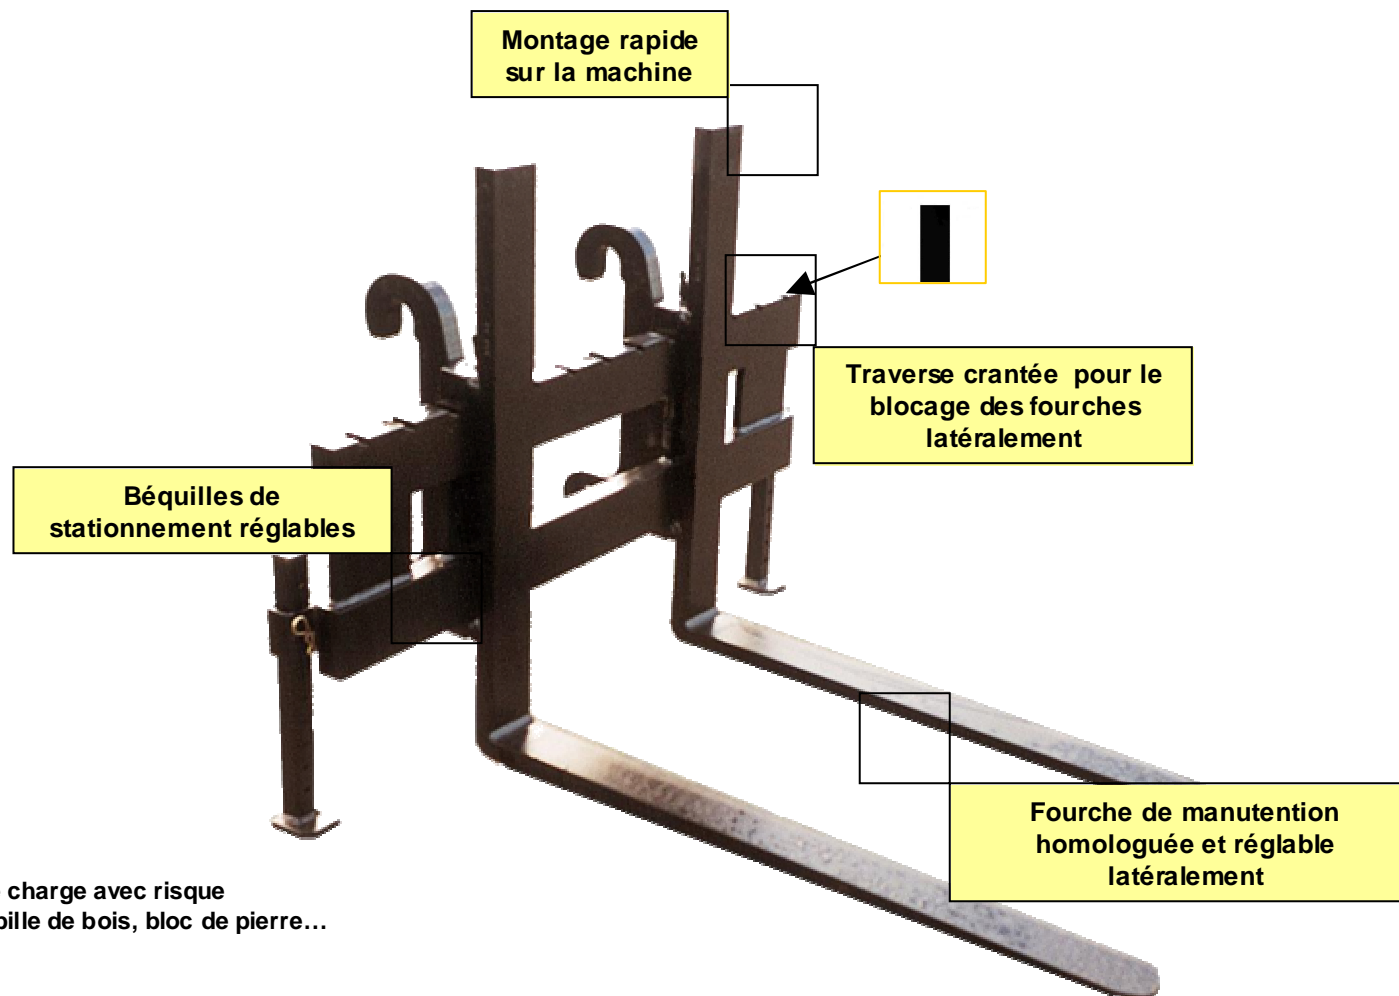

Interdiction : manutention de charge avec risque de choc au chargement ex: bille de bois, bloc de pierre...

La capacité nominale est calculée pour un centre de gravité de la charge à 0.50 m des fourches