




Tablier avec fourches homologuées (traverse par axe flottant)



Gamme	PF . FL
Application	Manutention de charge uniformément répartie sur les fourches (C.D.G à 0.50 m)
Références	4 modèles de 2000 à 4000 kg largeur 1000 mm

Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98


Respectez la capacité de l'ensemble machine + équipement 

Options

Fourches de manutention homologuées

Dosseret de charge
Ht 500 mm démontable
Code Tarif: 0938

Interdiction : manutention de charge avec risque de choc au chargement ex: bille de bois, bloc de pierre...

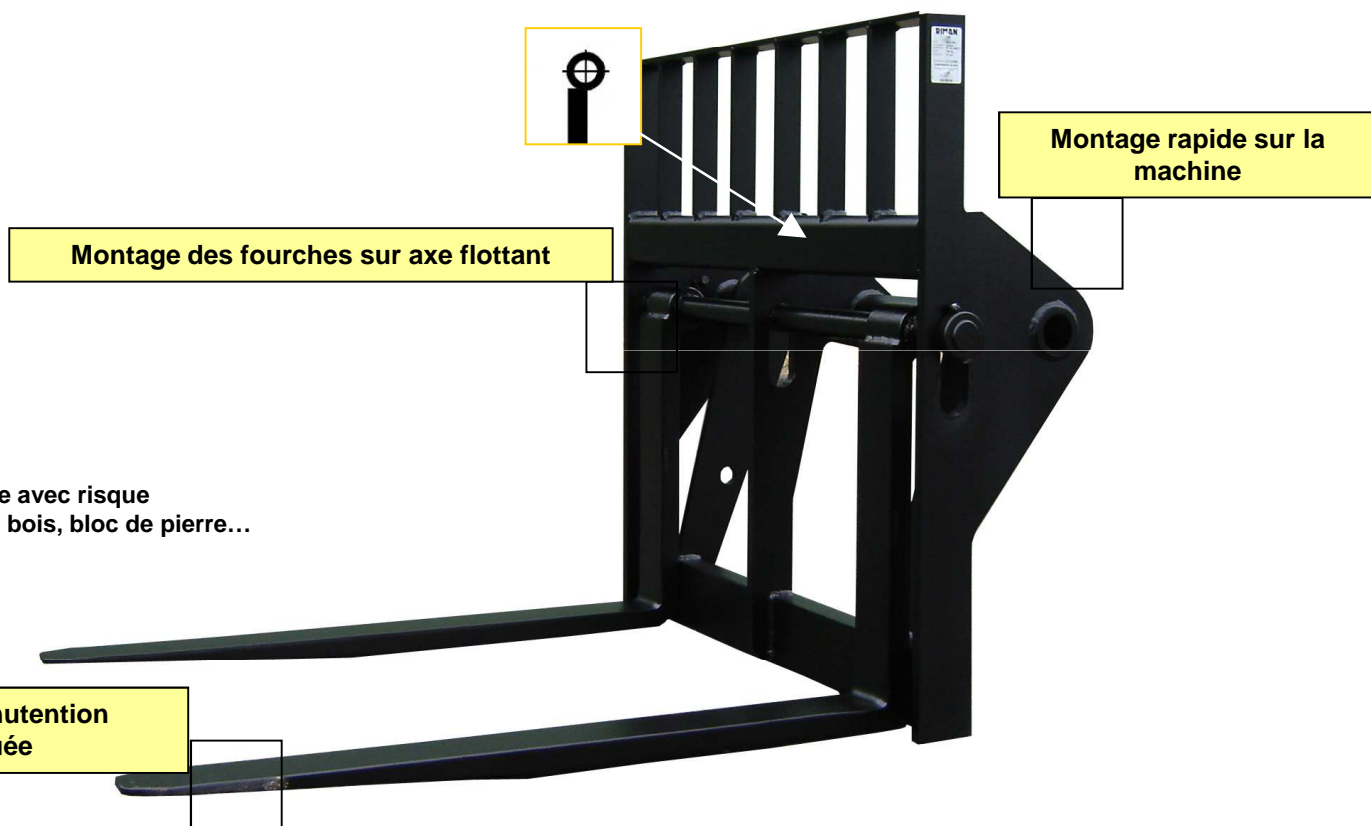

Fourche de manutention homologuée

Montage des fourches sur axe flottant

Montage rapide sur la machine

La capacité nominale est calculée pour un centre de gravité de la charge à 0.50 m des fourches