




Le calcul de la densité admissible par l'ensemble machine + équipement doit se situer entre **1.5 et 2** 

**Options**


Contre lame boulonnée



**Godet de Reprise spécial Dosage**



Gamme	<b>GD</b>
Application	Reprise de tous matériaux densité 2 maximum.
Référence	6 modèles de <b>500 Litres à ras</b> largeur 1100 à 1900mm
<b>Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98</b>	

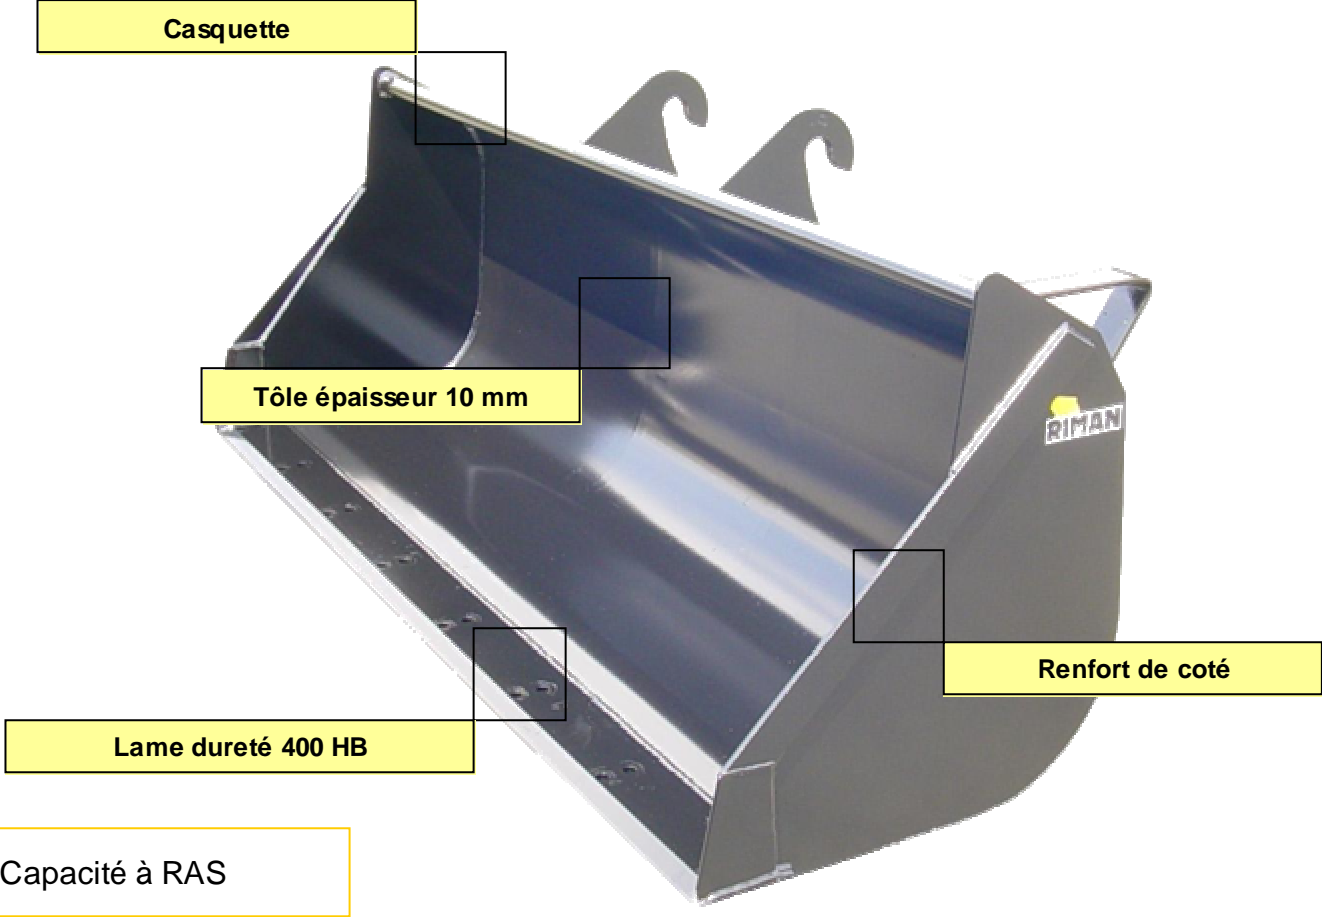

**Spécial Dosage: Capacité à RAS**