



Respectez la capacité  
de l'ensemble  
machine + équipement 


### Options

Fourches de manutention  
homologuées

Dossieret de charge  
Ht 500 mm démontable  
Code Tarif: 0938

## Tablier à Déplacement Latéral ( traverse FEM )

	
Gamme	TDL . FEM
Application	Manutention de charge uniformément répartie sur les fourches (C.D.G à 0.50 m) avec un déplacement latéral hydraulique de la charge .
Références	3 modèles de 2000 à 4000 kg largeur 1320 à 1750 mm
<i>Devis sur simple appel au 02.40.98.10.98</i>	

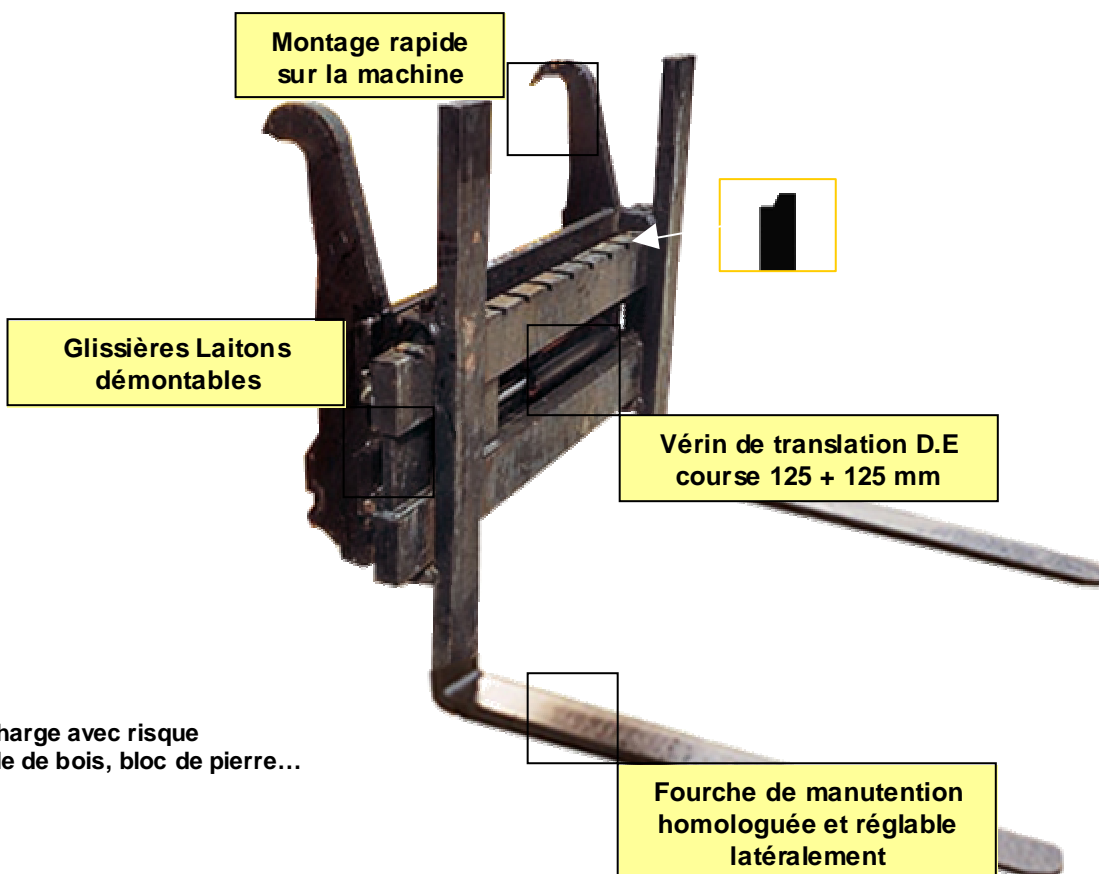

**Interdiction** : manutention de charge avec risque  
de choc au chargement ex: bille de bois, bloc de pierre...

La capacité nominale est calculée pour un centre de gravité de la charge à 0.50 m des fourches